


# PREMARCO

(PARA FIJAR CON OBRA O PARA ATORNILLAR)

OPCIONAL: UNIDO O SEPARADO DEL MARCO

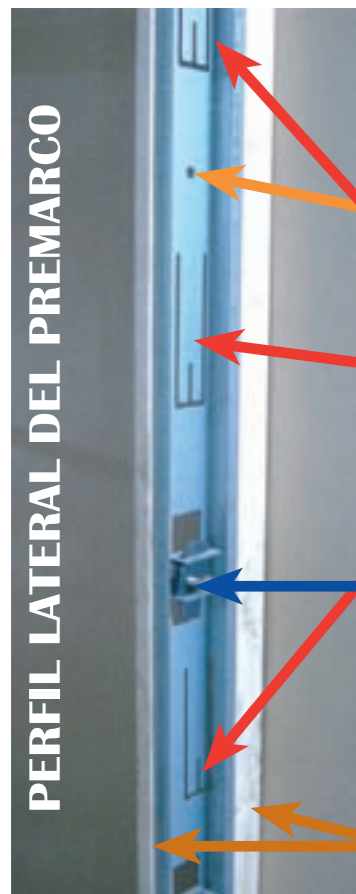

PERFIL LATERAL DEL PREMARCO

Agujero para Atornillar


Garras para fijar mediante obra

Brida regulable para atornillar el marco al premarco


Cabrones de madera para clavar/fijar molduras

# REVESTIMIENTO DEL MARCO

(SEGÚN DISTINTAS MEDIDAS DEL PREMARCO)

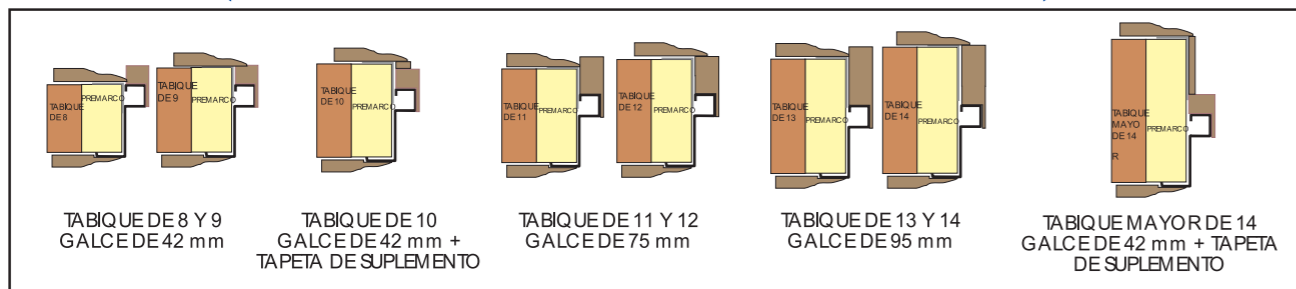


# SISTEMAS DE SEGURIDAD

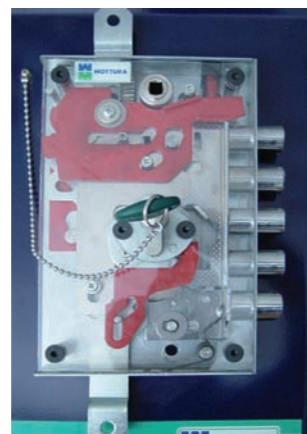

- SISTEMA DE AUTO-PROTECCIÓN, ANTI-HUNDIMIENTO DE LOS PESTILLOS.
- SISTEMA DE AUTO-PROTECCIÓN, AUTOBLOQUEO POR ROTURA O EXTRACCIÓN DEL BOMBILLO.


# PUERTAS ACORAZADAS

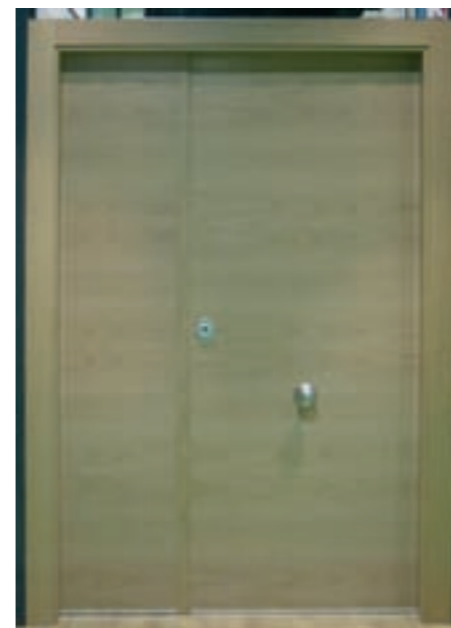

DE DOBLE HOJA



# CURVAS O MEDIO PUNTO

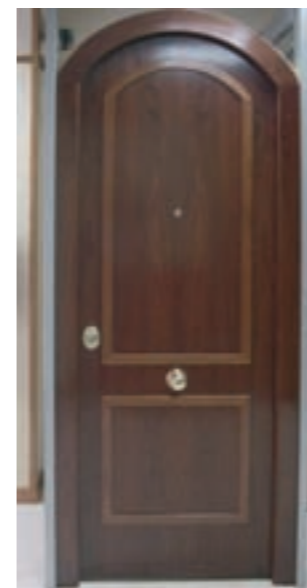

Con Fijos Laterales o Superiores con o sin Reja También con Paneles Blindados

