


MODELOS 6308, 6310-P y 6312


MOD. 6012




- 6008: 3 puntos, 8 pestillos. Perfil pintado (para puertas exteriores PVC y aluminio).
- 6308: 3 puntos, 8 pestillos. Perfil chapado.
- 6010-P: 4 puntos, 10 pestillos + 2 manuales. Perfil pintado (para puertas exteriores pvc y aluminio).
- 6310-P: 4 puntos, 10 pestillos + 2 manuales. Perfil chapado.
- 6012: 5 puntos, 12 pestillos. Perfil pintado (para puertas exteriores pvc y aluminio).
- 6312: 5 puntos, 12 pestillos. Perfil chapado

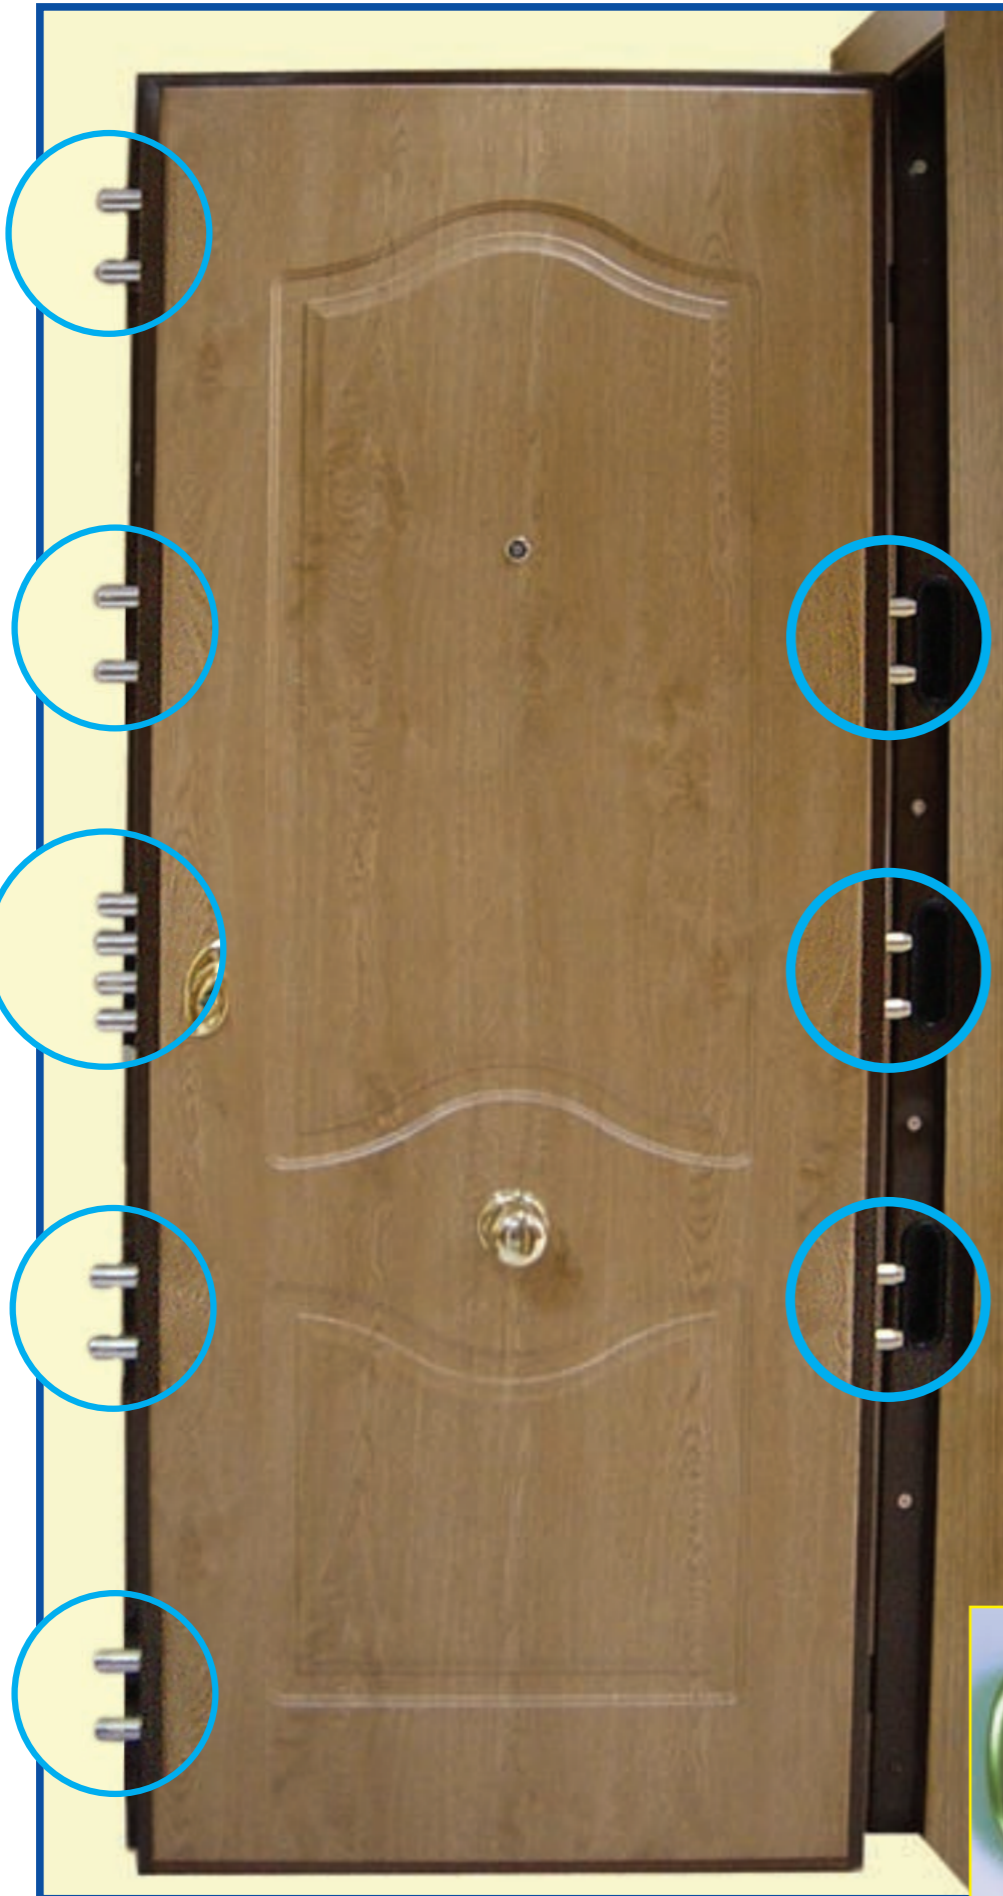


MOD. 6308

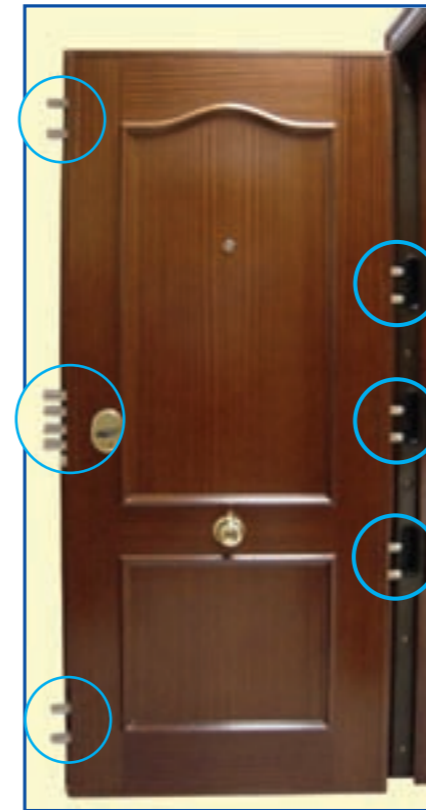

MOD. 6310-P

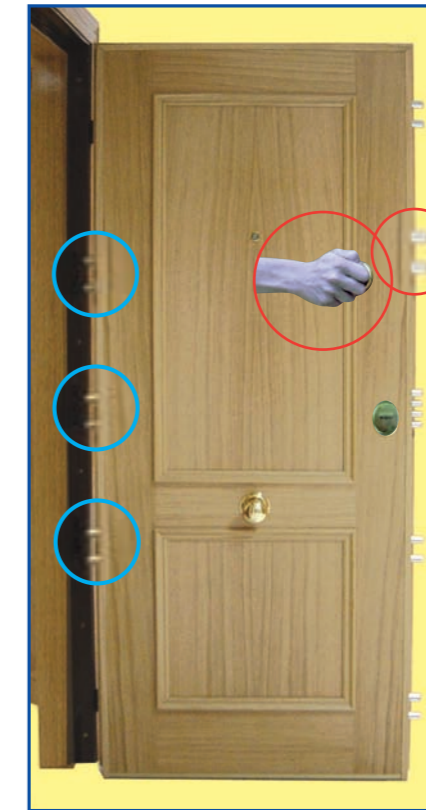

MOD. 6312

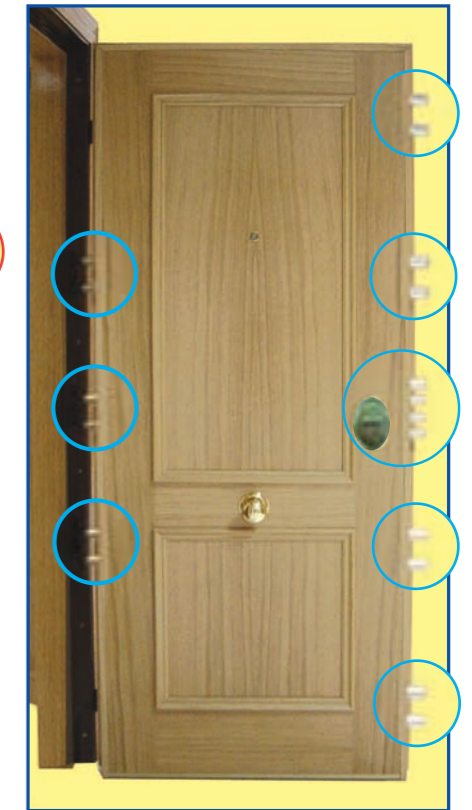

CARACTERISTICAS

- Cerradura Mottura de Borjas de 4 vueltas, con llave de servicio. *
- Plancha de ACERO TEMPLADO CK-67, protegiendo la cerradura.
- Perfiles de acero chapados en madera ó pintados con poliéster para puertas a la intemperie.
- Sistema de seguridad de ANTIHUNDIMIENTO de los pestillos centrales.
- Sistema anti-palanca con seis bulones de 25x16mm de acero macizo, en perfil bisagra.
- Retenedor.
- Marco de acero, pintado en marrón o blanco.
- Terminación en MADERAS NOBLES y PVC ó ALUMINIO para exteriores.
- Burlete automático al suelo.
- Molduras para el revestimiento del marco
- Herrajes: Pomo, mirilla panorámica y manivela.
- Dimensiones estándar, según relación adjunta.
- Pestillos manuales (sólo en los mod. 6010-P y 6310 - P)

(*) Se sirve con una llave capaz de abrir las 2 primeras vueltas pero no las 4 vueltas. Especial para el personal de servicio.