


MODELOS 7308, 7310-P y 7312

MOD. 7312




- 7008: 3 puntos, 8 pestillos. Perfil pintado (para puertas exteriores PVC y aluminio)
- 7308: 3 puntos, 8 pestillos. Perfil chapado.
- 7010-P: 4 puntos, 10 pestillos + 2 manuales. Perfil pintado (para puertas exteriores pvc y aluminio).
- 7310-P: 4 puntos, 10 pestillos + 2 manuales. Perfil chapado.
- 7012: 5 puntos, 12 pestillos. Perfil pintado (para puertas exteriores pvc y aluminio),
- 7312: 5 puntos, 12 pestillos. Perfil chapado

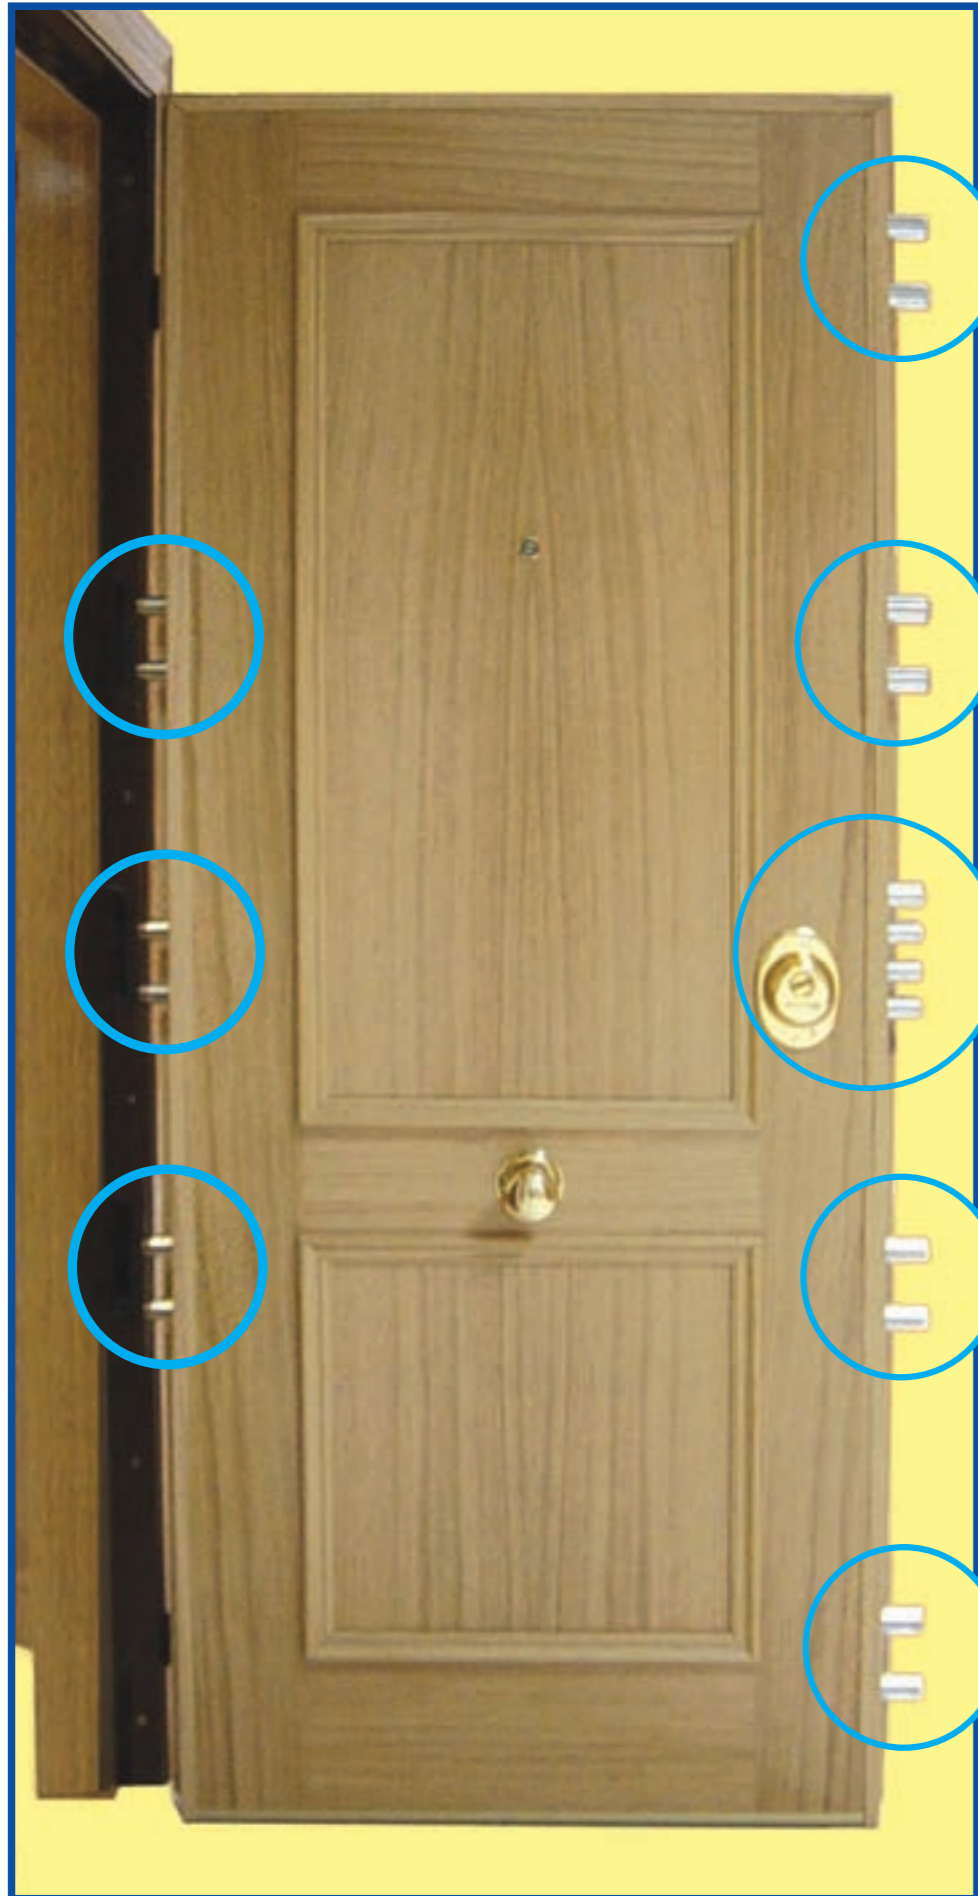


MOD. 7308



MOD. 7010-P

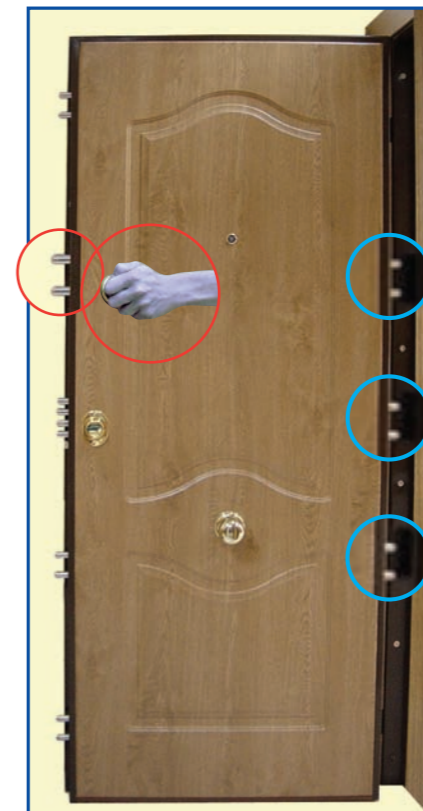

MOD. 7012

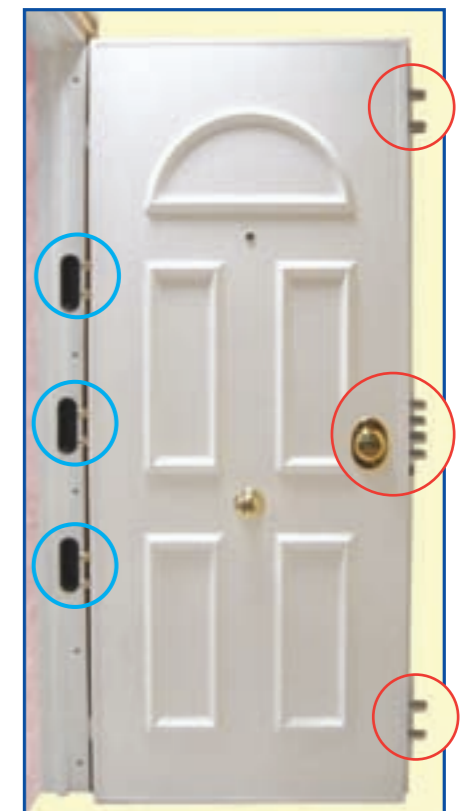

CARACTERISTICAS

- Cerradura Mottura de Bombillo perfil europeo.
- Escudo protector ANTI-EXTRACCIÓN.
- Plancha de ACERO TEMPLADO CK-67 protegiendo la cerradura.
- Perfiles de acero chapados en madera ó pintados con poliéster para puertas a intemperie.
- Sistema anti-palanca con seis bulones de 25x16mm, de acero macizo, en perfil bisagra.
- Retenedor.
- Marco de acero, pintado en marrón o blanco.
- Terminación en MADERAS NOBLES y PVC ó ALUMINIO para exteriores.
- Burlete automático al suelo.
- Molduras para el revestimiento del marco
- Herrajes: Pomo, mirilla panorámica y manivela.
- Dimensiones estándar, según relación adjunta.
- Pestillos manuales (sólo en los mod. 7010- P y 7310 - P)