


MODELOS 5308, 5310-P y 5312

MOD. 5012




- 5008: 3 puntos, 8 pestillos. Perfil pintado (para puertas exteriores PVC y aluminio)
- 5308: 3 puntos, 8 pestillos. Perfil chapado.
- 5010-P: 4 puntos, 10 pestillos + 2 manuales. Perfil pintado (para puertas exteriores pvc y aluminio).
- 5310-P: 4 puntos, 10 pestillos + 2 manuales. Perfil chapado.
- 5012: 5 puntos, 12 pestillos. Perfil pintado (para puertas exteriores pvc y aluminio).
- 5312: 5 puntos, 12 pestillos. Perfil chapado

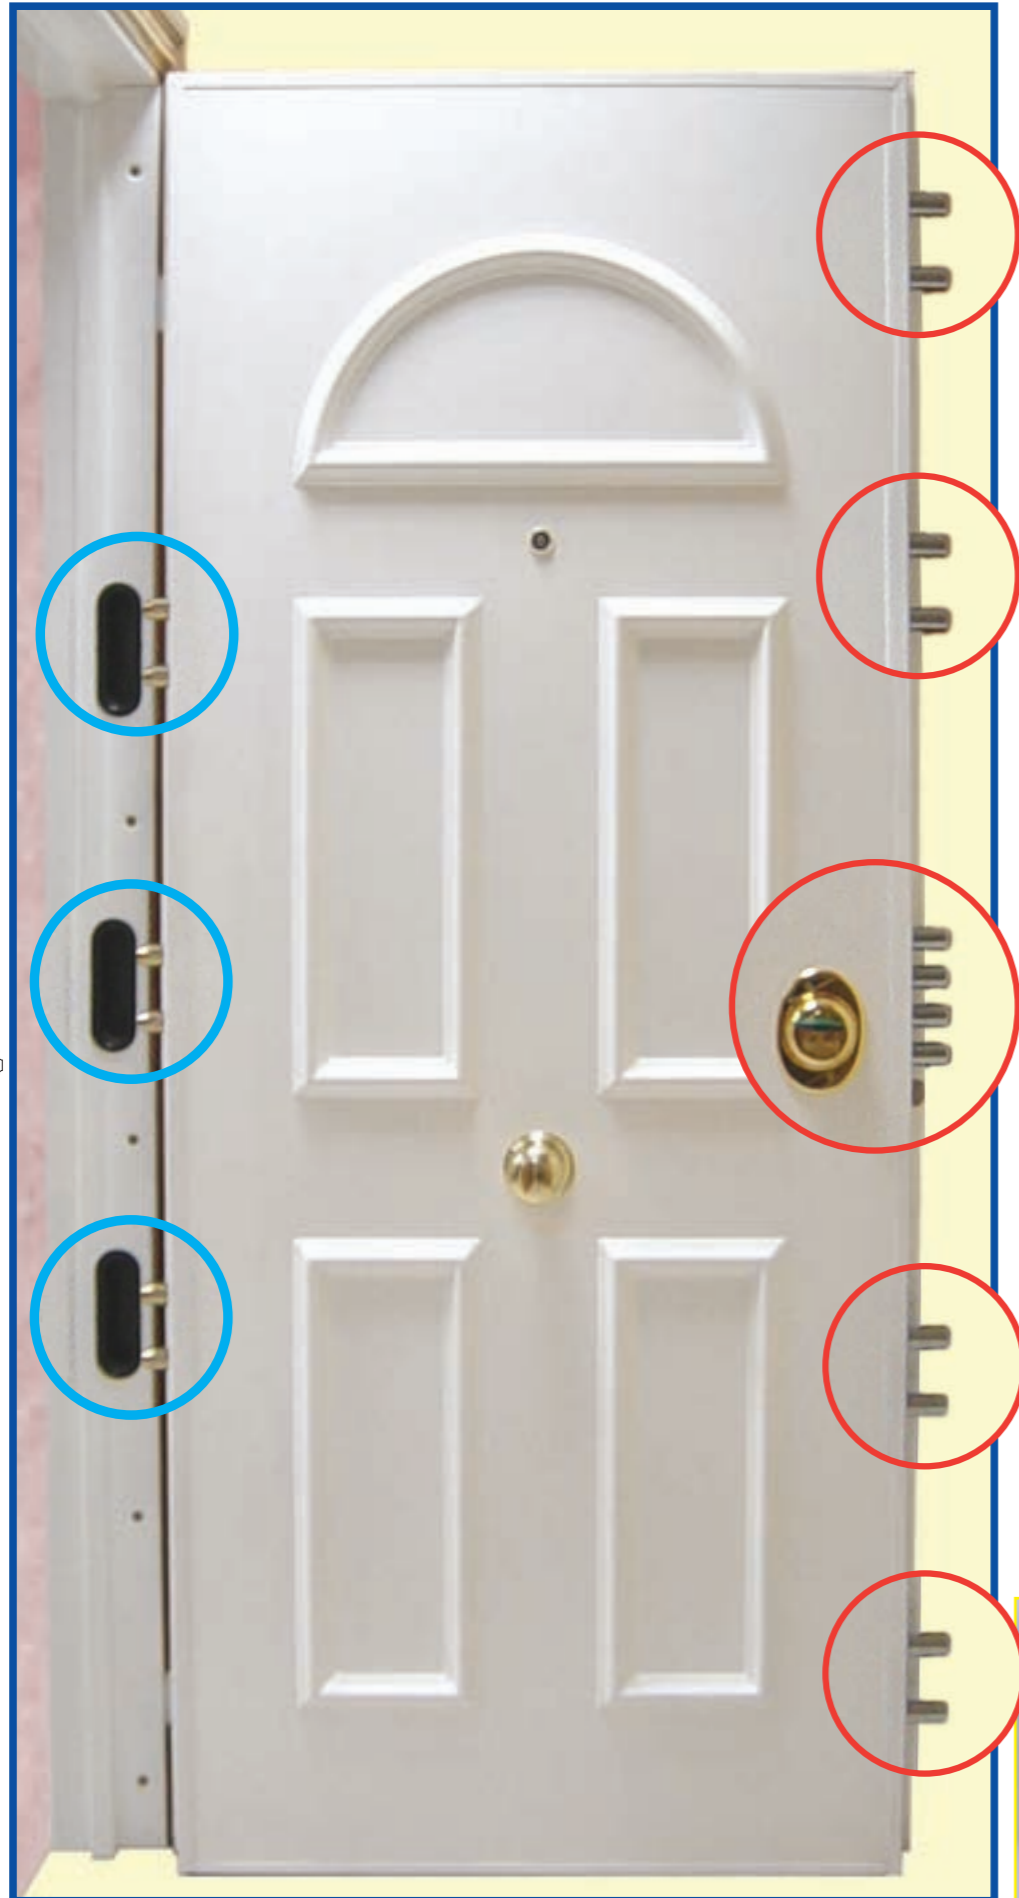


MOD. 5308



MOD. 5310-P

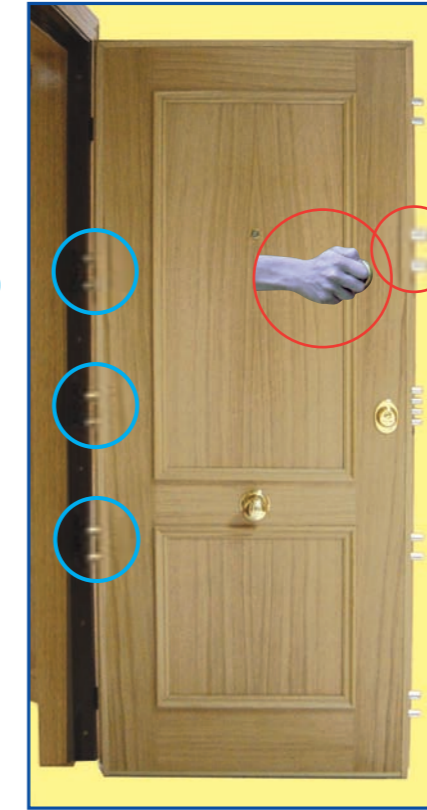

MOD. 5012

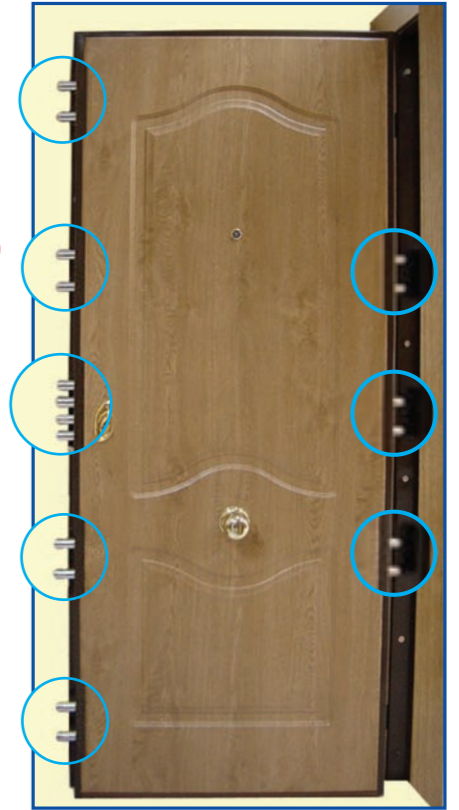

CARACTERISTICAS

- Cerradura Mottura de Alta Seguridad de Bombillo perfil europeo.
- Bombillo de Alta Seguridad son 5 llaves precintadas y 1 llave de montaje.
- Escudo protector ANTI-EXTRACCIÓN.
- Sistema de seguridad de AUTOBLOQUEO por rotura del bombillo.
- Sistema de seguridad de ANTIHUNDIMIENTO de los pestillos centrales.
- Plancha de ACERO TEMPLADO CK-67 protegiendo la cerradura.
- Perfiles de acero chapados en madera ó pintados con poliéster para puertas a intemperie.
- Sistema anti-palanca con seis bulones de 25x16mm, de acero macizo, en perfil bisagra.
- Retenedor.
- Marco de acero, pintado en marrón o blanco.
- Terminación en MADERAS NOBLES y PVC ó ALUMINIO para exteriores.
- Burlete automático al suelo.
- Molduras para el revestimiento del marco
- Herrajes: Pomo, mirilla panorámica y manivela.
- Dimensiones estándar, según relación adjunta.
- Pestillos manuales (sólo en los mod. 5010- P y 5310 - P)